
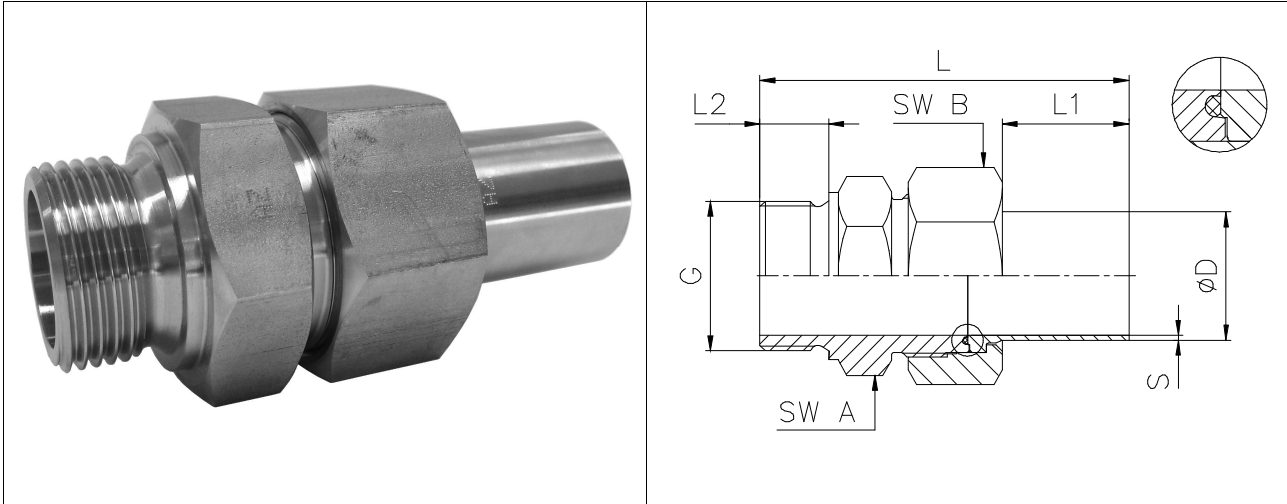





Spaltarme Einschraubverschraubung SAV-GE less-split fitting SAV-GE



Material		material	
Gerader Gewinde-Einschraubstutzen SAGE	Edelstahl	straight screw-fitting SAGE	stainless steel
Schweißbuchse SAB	Edelstahl	welding sleeve	stainless steel
Überwurfmutter SAM	Edelstahl	nut	stainless steel
O-Ring (nach Kundenwahl)	EPDM, FPM, FPM/FEP-beschichtet, FFKM	O-ring (acc. to customers choice)	EPDM, FPM, FPM/FEP-coated, FFKM

Konstruktionsmerkmale	construction details
spaltarm unverlierbarer O-Ring durch speziell ausgeführte Nut radial montier- und demontierbar	Less-split undetachably O-ring due to special designed flute radial mount- and dismountable

				
Bezeichnung	Gerader Gewinde-Einschraubstutzen SAGE	Schweißbuchse SAB	Überwurfmutter SAM	O-Ring

Bestellinformation SAV-GE mit EPDM-O-Ring / order information SAV-GE with EPDM-O-ring

DN	ØD mm	S mm	L mm	L1 mm	L2 mm	G ISO228	SW A mm	SW B mm	O-Ring	Bezeichnung type	Bestell-Nr. Order-no.
10	13	1,5	86,0	40	12	3/8	22	24	11x2	SAV-GE-10-G3/8-13x1,5x40-E	64-010-010-002
12	15	1,5	86,0	40	12	3/8	24	30	13x2	SAV-GE-10/12-G3/8-15x1,5x40-E	64-010-012-002
16	19	1,5	104,0	40	14	1/2	32	36	17x2	SAV-GE-15/16-G1/2-19x1,5x40-E	64-010-016-002
20	23	1,5	106,0	40	16	3/4	41	41	21x2	SAV-GE-20-G3/4-23x1,5x40-E	64-010-020-002
26	29	1,5	108,0	40	18	1	46	46	27x2	SAV-GE-25/26-G1-29x1,5x40-E	64-010-026-002
32	35	1,5	113,0	40	20	1 1/4	55	50	39x2	SAV-GE-32-G11/4-35x1,5x40-E	64-010-032-002
38	41	1,5	118,5	40	22	1 1/2	55	60	39x2	SAV-GE-38-G11/2-41x1,5x40-E	64-010-038-002
50	53	1,5	120,0	40	24	2	70	75	51x2	SAV-GE-50-G2-53x1,5x40-E	64-010-050-002

Bestellinformation SAV-GE mit FPM-O-Ring / order information SAV-GE with FKM-O-ring

DN	ØD mm	S mm	L mm	L1 mm	L2 mm	G ISO228	SW A mm	SW B mm	O-Ring	Bezeichnung type	Bestell-Nr. Order-no.
10	13	1,5	86,0	40	12	3/8	22	24	11x2	SAV-GE-10-G3/8-13x1,5x40-V	64-010-010-004
12	15	1,5	86,0	40	12	3/8	24	30	13x2	SAV-GE-10/12-G3/8-15x1,5x40-V	64-010-012-004
16	19	1,5	104,0	40	14	1/2	32	36	17x2	SAV-GE-15/16-G1/2-19x1,5x40-V	64-010-016-004
20	23	1,5	106,0	40	16	3/4	41	41	21x2	SAV-GE-20-G3/4-23x1,5x40-V	64-010-020-004
26	29	1,5	108,0	40	18	1	46	46	27x2	SAV-GE-25/26-G1-29x1,5x40-V	64-010-026-004
32	35	1,5	113,0	40	20	1 1/4	55	50	39x2	SAV-GE-32-G11/4-35x1,5x40-V	64-010-032-004
38	41	1,5	118,5	40	22	1 1/2	55	60	39x2	SAV-GE-38-G11/2-41x1,5x40-V	64-010-038-004
50	53	1,5	120,0	40	24	2	70	75	51x2	SAV-GE-50-G2-53x1,5x40-V	64-010-050-004

**Bestellinformation SAV-GE mit FEP beschichtetem FPM-O-Ring
order information SAV-GE with FEP coated FKM-O-ring**

DN	ØD mm	S mm	L mm	L1 mm	L2 mm	G ISO228	SW A mm	SW B mm	O-Ring	Bezeichnung type	Bestell-Nr. Order-no.
10	13	1,5	86,0	40	12	3/8	22	24	11x2	SAV-GE-10-G3/8-13x1,5x40-VT	64-010-010-001
12	15	1,5	86,0	40	12	3/8	24	30	13x2	SAV-GE-10/12-G3/8-15x1,5x40-VT	64-010-012-001
16	19	1,5	104,0	40	14	1/2	32	36	17x2	SAV-GE-15/16-G1/2-19x1,5x40-VT	64-010-016-001
20	23	1,5	106,0	40	16	3/4	41	41	21x2	SAV-GE-20-G3/4-23x1,5x40-VT	64-010-020-001
26	29	1,5	108,0	40	18	1	46	46	27x2	SAV-GE-25/26-G1-29x1,5x40-VT	64-010-026-001
32	35	1,5	113,0	40	20	1 1/4	55	50	39x2	SAV-GE-32-G11/4-35x1,5x40-VT	64-010-032-001
38	41	1,5	118,5	40	22	1 1/2	55	60	39x2	SAV-GE-38-G11/2-41x1,5x40-VT	64-010-038-001
50	53	1,5	120,0	40	24	2	70	75	51x2	SAV-GE-50-G2-53x1,5x40-VT	64-010-050-001

Bestellinformation SAV-GE ohne O-Ring / order information SAV-GE without O-ring

DN	ØD mm	S mm	L mm	L1 mm	L2 mm	G ISO228	SW A mm	SW B mm	O-Ring	Bezeichnung type	Bestell-Nr. Order-no.
10	13	1,5	86,0	40	12	3/8	22	24	-	SAV-GE-10-G3/8-13x1,5x40-oO	64-010-010-003
12	15	1,5	86,0	40	12	3/8	24	30	-	SAV-GE-10/12-G3/8-15x1,5x40-oO	64-010-012-003
16	19	1,5	104,0	40	14	1/2	32	36	-	SAV-GE-15/16-G1/2-19x1,5x40-oO	64-010-016-003
20	23	1,5	106,0	40	16	3/4	41	41	-	SAV-GE-20-G3/4-23x1,5x40-oO	64-010-020-003
26	29	1,5	108,0	40	18	1	46	46	-	SAV-GE-25/26-G1-29x1,5x40-oO	64-010-026-003
32	35	1,5	113,0	40	20	1 1/4	55	50	-	SAV-GE-32-G11/4-35x1,5x40-oO	64-010-032-003
38	41	1,5	118,5	40	22	1 1/2	55	60	-	SAV-GE-38-G11/2-41x1,5x40-oO	64-010-038-003
50	53	1,5	120,0	40	24	2	70	75	-	SAV-GE-50-G2-53x1,5x40-oO	64-010-050-003

Andere Rohrlängen auf Anfrage möglich.